


RODILLO EM-540 / EM-541

CLIENTE:	
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
E-MAIL:	
Nº SOLICITUD	




COTAS EN MILÍMETROS


CROQUIS ESTÁNDAR

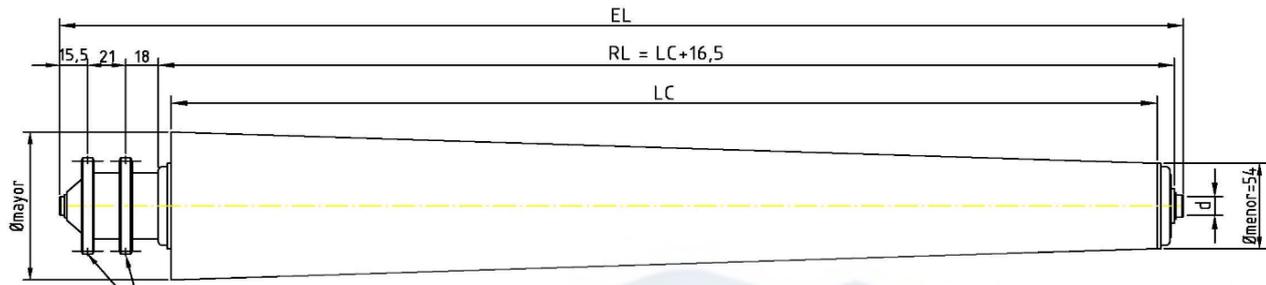


PIÑÓN DOBLE TERMOPLÁSTICO Z=14 1/2" PARA DOS CADENAS SIMPLES.



REM
(ROSCA EXTERIOR MÉTRICA)



RIM
(ROSCA INTERIOR MÉTRICA)



PL
(ENTRECARA)

ANCHO DE CONO ESTANDAR. LC (mm.)	Ømayor (mm.)
90	60
190	66,5
290	73,5
390	80
490	87
590	93,5
690	100,5
790	107
890	114
990	121

DENOMINACIÓN	PARTE ACCIONADA	
EM-540/310	RODILLO FRICCIÓN	
EM-541/310	RODILLO FIJO	

MATERIAL DEL TUBO

ACERO CINCADO	ACERO INOXIDABLE
---------------	------------------

TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →				REM	RIM	PL		
CANTIDAD	d	LC	EL	M	M	CH	G	

**RODILLO TRACCIONADO PARA CURVA DE RADIO INTERIOR 800 mm.
LOS CONOS SON PLÁSTICOS, MONTADOS SOBRE UN TUBO DE ACERO DE Ø50**

NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.