





## RODILLO EM-553 / EM54

CLIENTE:	
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
E-MAIL:	
Nº SOLICITUD	



COTAS EN MILÍMETROS

### CROQUIS ESTÁNDAR

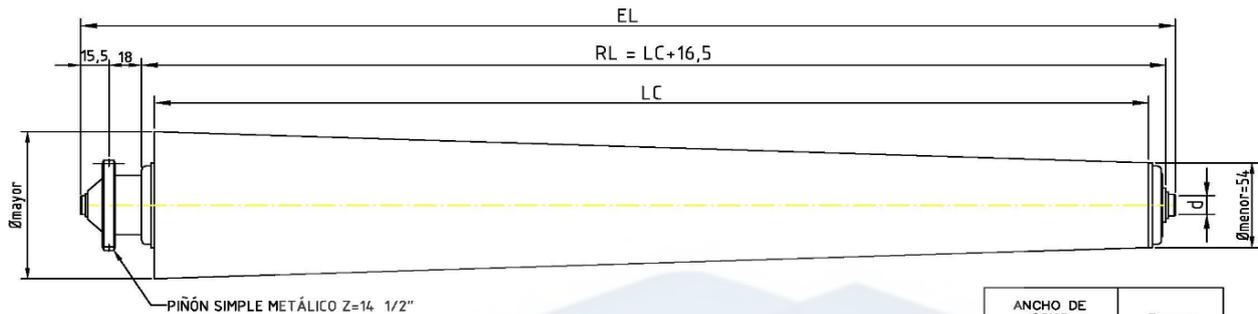

ANCHO DE CONO ESTÁNDAR. LC (mm.)	$\varnothing_{mayor}$ (mm.)
90	80
190	66,5
290	73,5
390	80
490	87
590	93,5
690	100,5
790	107
890	114
990	121

DENOMINACIÓN	PARTE ACCIONADA	
EM-553/310	RODILLO FRICCIÓN	
EM-554/310	RODILLO FIJO	

### MATERIAL DEL TUBO

ACERO CINCADO	ACERO INOXIDABLE
---------------	------------------

TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →				REM	RIM	PL		
CANTIDAD	d	LC	EL	M	M	CH	G	

**RODILLO TRACCIONADO PARA CURVA DE RADIO INTERIOR 800 mm.  
LOS CONOS SON PLÁSTICOS, MONTADOS SOBRE UN TUBO DE ACERO DE Ø50**

**NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.**