


RODILLO EM-566

CLIENTE:	
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
E-MAIL:	
Nº SOLICITUD	




COTAS EN MILÍMETROS


CROQUIS ESTÁNDAR

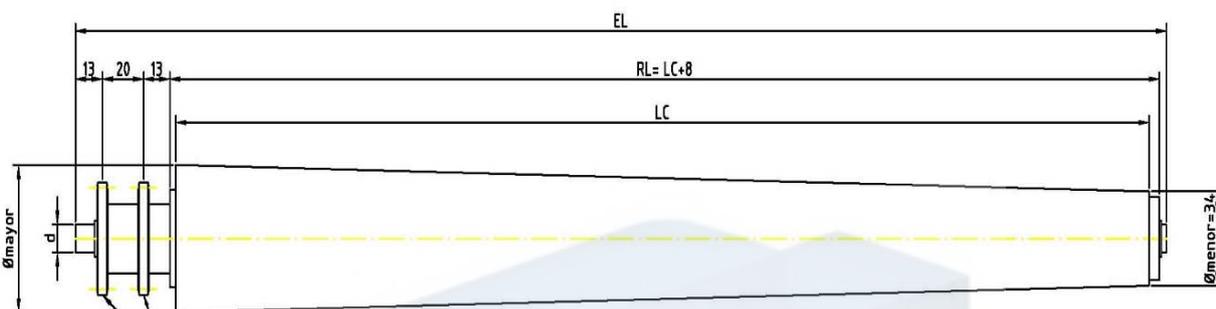


PIÑÓN DOBLE SOLDADO Z-12 3/8" PARA DOS CADENAS SIMPLES.



REM
(ROSCA EXTERIOR MÉTRICA)



RIM
(ROSCA INTERIOR MÉTRICA)



PL
(ENTRECARAS)

ANCHO DE CONO ESTANDAR. LC (mm.)	Ømayor (mm.)
83	39,5
183	46,5
283	53,2
383	60
483	66,7
583	73,5

MATERIAL DEL TUBO

ACERO CINCADO

ACERO INOXIDABLE

TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →

CANTIDAD	d	LC	EL	REM	RIM	PL		
				M	M	CH	G	

**RODILLO TRACCIONADO PARA CURVA DE RADIO INTERIOR 500 mm.
LOS CONOS SON PLÁSTICOS, MONTADOS SOBRE UN TUBO DE ACERO DE Ø30**

NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.