


RODILLO EM-600

CLIENTE:	
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
E-MAIL:	
Nº SOLICITUD	





COTAS EN MILÍMETROS

CROQUIS ESTÁNDAR

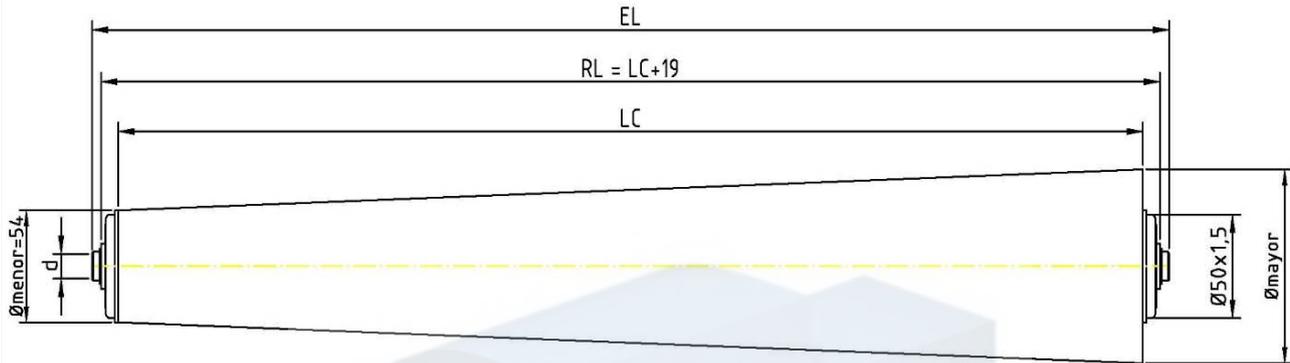

ANCHO DE CONO ESTANDAR. LC (mm.)	Ømayor (mm.)
90	60
190	66,5
290	73,5
390	80
490	87
590	93,5
690	100,5
790	107
890	114
990	121



MATERIAL DEL TUBO SOBRE EL QUE SE MONTAN LOS CONOS.

ACERO CINCADO

INOXIDABLE

TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →

				RES	REM	RIM		
CANTIDAD	d	LC	EL		M	M		

**RODILLO LIBRE PARA CURVA DE RADIO INTERIOR 800 mm.
LOS CONOS SON PLÁSTICOS, MONTADOS SOBRE UN TUBO DE ACERO DE Ø50**

NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.