


**RODILLO EM-561 / EM-562**

CLIENTE:	
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
E-MAIL:	
Nº SOLICITUD	



COTAS EN MILÍMETROS

**CROQUIS ESTÁNDAR**

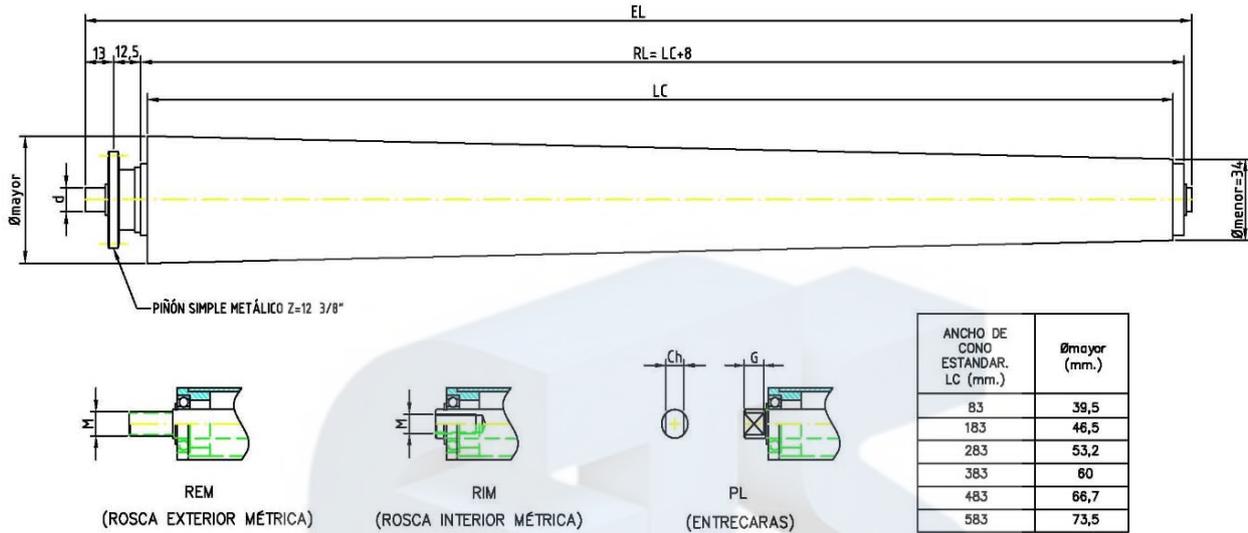

DENOMINACIÓN	PARTE ACCIONADA
EM-561/250	RODILLO FRICCIÓN
EM-562/250	RODILLO FIJO

**MATERIAL DEL TUBO**

ACERO CINCADO	ACERO INOXIDABLE
---------------	------------------

TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →				REM	RIM	PL	
CANTIDAD	d	LC	EL	M	M	CH	G

**RODILLO TRACCIONADO PARA CURVA DE RADIO INTERIOR 500 mm.  
LOS CONOS SON PLÁSTICOS, MONTADOS SOBRE UN TUBO DE ACERO DE Ø30**

**NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.**