



RODILLO EMP-K1 / EMP-K2 OVAL

CLIENTE:	
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
E-MAIL:	
Nº SOLICITUD	



COTAS EN MILÍMETROS

CROQUIS ESTÁNDAR

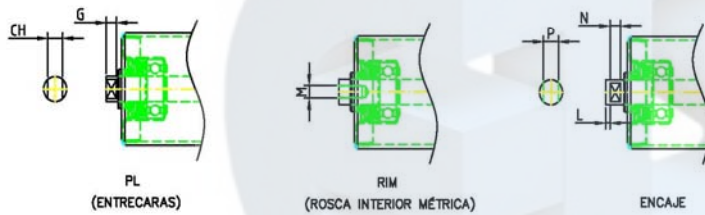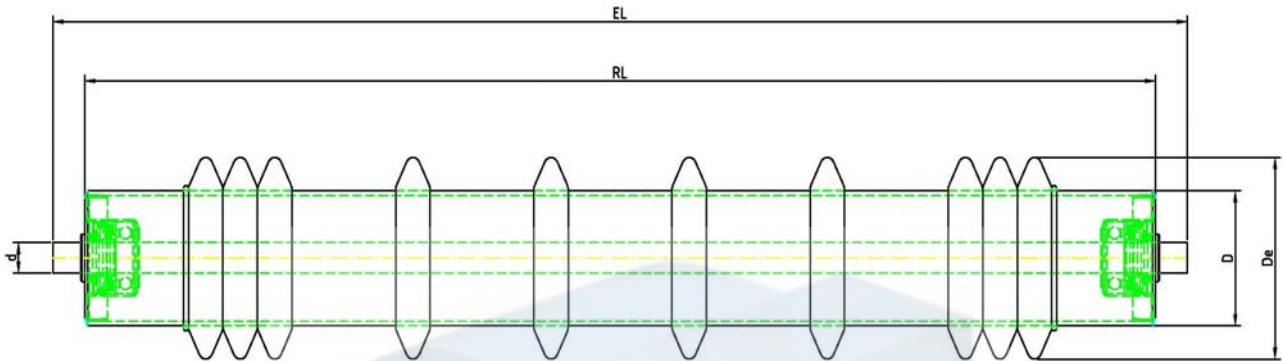

DISTRIBUCIÓN DE LAS GOMAS		
RL (mm.)	Nº DE GOMAS	POSICIÓN GOMAS
380	5	2 1 2
500	5	2 1 2
600	6	2 2 2
750	9	3 3 3
950	10	3 4 3
1150	12	3 6 3
1400	13	3 7 3
1600	15	3 9 3
1800	17	3 11 3

MATERIAL DEL TUBO

ACERO NATURAL

ACERO CINCADO

TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →

PL

RIM

ENCAJE

CANTIDAD	TERMINACIÓN EXTREMOS DE EJE →					PL		RIM	ENCAJE		
	D	De	RL	EL	d	CH	G	M	L	N	P

NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.